

# **Heizkraft**

## **Infrarothheizungen**

### **2017**

## DIGEL HEAT Classic Heizung

Die elegante Aluminiumoberfläche lässt das Element optisch dezent erscheinen.



Artikel-Nr.	H x B x T (mm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
CL-250	600×300×21	250	3,5	3-6	289,00 €
CL-350	900×300×21	350	5,0	4-8	369,00 €
CL-420	600×600×21	420	6,5	6-11	409,00 €
CL-540	800×600×21	540	8,5	7-13	459,00 €
CL-750	900×700×21	750	9,8	11-18	539,00 €
CL-820	1700×400×21	820	9,8	12-20	569,00 €
CL-900	1000×800×21	900	12,0	13-22	599,00 €
CL-930*	1300×600×21	930	12,0	13-22	619,00 €
CL-1150	1200×800×21	1150	15,3	17-29	709,00 €
CL-1250	1600×600×21	1250	15,3	18-30	729,00 €

- Rahmenlos, gerundete Ecken
- Wandmontage, Deckenmontage oder Standmodul

\*Dieses Format ist exakt auf die Normgrößen von

Nachtspeicheröfen zugeschnitten und damit perfekt für die Sanierung von Altbauten geeignet.

## DIGEL HEAT Glasbildheizung

Auf die Glasbildheizung lässt sich jedes beliebige Motiv aufbringen – ob aus unserem Bildarchiv oder Ihrem privaten Fundus.



Artikel-Nr.	H x B x T (mm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
GB-250	600×300×21	250	4,1	3-6	429,00 €
GB-350	900×300×21	350	6,1	4-8	569,00 €
GB-420	600×600×21	420	8,0	6-11	639,00 €
GB-540	800×600×21	540	10,1	7-13	719,00 €
GB-750	900×700×21	750	13,0	11-18	869,00 €
GB-900	1000×800×21	900	16,3	13-22	979,00 €
GB-1150	1200×800×21	1150	20,0	17-29	1.129,00 €
AP-RA-GB	Aufpreis für Rahmenprofil 4 und 7				50,00 €

- Rahmenlos
- Wandmontage oder Standmodul
- Zu diesem Produkt sind Rahmenprofile erhältlich

## DIGEL HEAT Spiegelheizung




Artikel-Nr.	H x B x T (mm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
SH-250	600×300×21	250	5,0	3-6	379,00 €
SH-350	900×300×21	350	7,5	4-8	529,00 €
SH-420	600×600×21	420	13,0	6-11	589,00 €
SH-540	800×600×21	540	12,5	7-13	639,00 €
SH-750	900×700×21	750	16,2	11-18	779,00 €
SH-900	1000×800×21	900	20,3	13-22	869,00 €
SH-1250	1600×600×21	1250	25,0	18-30	979,00 €
AP-RA-SH	Aufpreis für Rahmenprofil 4				50,00 €

- Rahmenlos
- Wandmontage oder Standmodul
- Zu diesem Produkt sind Rahmenprofile erhältlich

## DIGEL HEAT Glasheizung

Eine Glasheizung setzt voll und ganz auf die edle Wirkung einer Glasfläche.

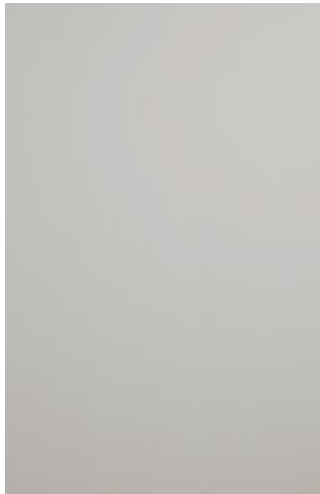

Artikel-Nr.	H x B x T (mm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
GH-350	900×300×21	350	7,5	4-8	389,00 €
GH-540	800×600×21	540	12,5	7-13	489,00 €
GH-750	900×700×21	750	16,2	11-18	609,00 €
GH-900	1000x800x21	900	20,3	13-22	679,00 €
AP-RA-SH	Aufpreis für Rahmenprofil 4 und 7				50,00 €



- Rahmenlos
- Wandmontage oder Standmodul

## DIGEL HEAT Tafelheizung

Die Tafelheizung kombiniert eine echte Infrarotheizung mit einer klassisch mit Kreide beschreibbaren Tafel.



Artikel-Nr.	Abmessung (mm)	Leistung (W)	Gewicht (kg)	Beheizbare Fläche	Preis Brutto
TH-750	900×700×21	750	13,0	11-18	779,00 €
TH-900	1000×800×21	900	16,3	13-22	879,00 €
TH-1150	1200×800×21	1150	20,0	17-29	989,00 €
AP-RA-TH	Aufpreis für Rahmenprofil 4 und 7				50,00 €

## Welltherm-Tafel-Heizungen

ESG Glas (5mm)



Artikel-Nr. mit Rahmen (P1)	Artikel-Nr. ohne Rahmen	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Rahmenf.	Brutto Preis
RA0409_0013	RL0409_0013	40 x 90	9,4	360	230	Aluminium	615,00 €
RA0606_0013	RL0606_0013	60 x 60	9,6	370	230	Aluminium	625,00 €
RA0609_0013	RL0609_0013	60 x 90	13,5	580	230	Aluminium	709,00 €
RA0415_0013	RL0415_0013	40 x 150	15	625	230	Aluminium	929,00 €
RA0612_0013	RL0612_0013	60 x 120	17,3	780	230	Aluminium	829,00 €
RA0615_0013	RL0615_0013	60 x 150	22	930	230	Aluminium	999,00 €

## Die Tafelheizung von Ohle

Die Tafelheizung ist ideal wenn Sie Ihre wichtigsten Notizen oder Ihre Einkäufe festhalten möchten.



Artikel-Nr.:	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Brutto Preis
TF 600	587 x 867 mm	8 kg	600	699,00 €
TF 800	587 x 1167 mm	11 kg	800	829,00 €
TF 1000	730 x 1167 mm	7 kg	1000	999,00 €

### TECHNISCHE DATEN

- Oberfläche: Stahlblech emailliert, graphitschwarz, (RAL 9011)
- Rückwand: Stahlblech pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)
- RSpannung: 230 Volt, 50 Hz RSchutzart: IP X4
- (Netzstecker), IP 65 (Festanschluss)
- Montage: Wandmontage

## Ohle-Glasheizung – RAL



Artikel-Nr.:	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Brutto Preis
Glasheizung 400	700 x 600 mm	7 kg	400	699,00 €
Glasheizung 500	900 x 600 mm	9 kg	500	799,00 €
Glasheizung 600	1100 x 600 mm	11 kg	600	899,00 €
Glasheizung 700	1200 x 600 mm	12 kg	700	999,00 €
Glasheizung 900	1400 x 600 mm	14 kg	900	1099,00 €

### TECHNISCHE DATEN

- Oberfläche: ESG-Glas, 4 mm, Farbe nach Wunsch
- Rückwand: Stahlblech pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)
- Spannung: 230 Volt, 50Hz
- Schutzart: IP X4 Steckeranschluss / IP 65 Festanschluss
- Montage: Wandmontage

## Ohle-Glasbildheizung - ESG-Glas satiniert

Bedrucken Sie Ihre Bildheizung mit Ihrem individuellen Wunschmotiv.



Artikel-Nr.:	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Brutto Preis
BH 500	900 x 600 mm	9 kg	500	749,00 €
BH 600	1100 x 660 mm	11 kg	600	869,00 €
BH 700	1200 x 600 mm	12 kg	700	999,00 €
BH 900	1400 x 600 mm	14 kg	900	1.099,00 €

### TECHNISCHE DATEN

- Oberfläche: ESG-Glas satiniert, 4 mm,
- Bildmotiv nach Kundenwunsch
- Rückwand: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)
- Montage: Wandmontage

## Ohle-Spiegelheizung

Ohle – Spiegel mit Sandstrahlmuster – ESG Glas satiniert (5mm, rahmenlos)



Artikel-Nr. Muster Oval	Artikel-Nr. Muster Raute	Artikel-Nr. Muster Blumenranke	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Brutto Preis
SP 400 Oval	SP 400 Raute	SP 400 Ranke	60 x 70	8	400	230	599,00 €
SP 500 Oval	SP 500 Raute	SP 500 Ranke	60 x 90	10	500	230	699,00 €
SP 600 Oval	SP 600 Raute	SP 600 Ranke	60 x 110	13	600	230	729,00 €
SP 700 Oval	SP 700 Raute	SP 700 Ranke	60 x 120	14	700	230	798,00 €
SP 900 Oval	SP 900 Raute	SP 900 Ranke	60 x 140	16	900	230	989,00 €

### TECHNISCHE DATEN

- ESG-Glas, 5mm, Spiegel, Wandmontage
- Stahlblech pulverbeschichtet, weiß (RAL 9016)
- 230 Volt, 50 HZ, IP X4 Steckeranschluss / IP 65 Festanschluss

## Ohle-Spiegelheizung



ESG Glas, zwei LED hinter sandgestrahlten seitlichen Streifen,  
ohne Rahmen

Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Brutto Preis
S-SL-96-LED	60 x 90	9	400	230 (wahlw. Flachtrafo o. Steckdosentrafo)	689,00 €
S-SL-126-LED	60 x 110	12	500	230 (wahlw. Flachtrafo o. Steckdosentrafo)	798,00 €
S-SL-146-LED	60 x 140	16	700	230 (wahlw. Flachtrafo o. Steckdosentrafo)	899,00 €

### LED komplett umlaufend, mit Rahmen (Farbe: Chrom glänzend oder Titan)

Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Brutto Preis
S-M10-76-LED	60 x 70	8	400	230	869,00 €
S-M10-96-LED	60 x 90	11	500	230	918,00 €
S-M10-116-LED	60 x 120	12	600	230	969,00 €
S-M10-126-LED	60 x 120	13	700	230	1.019,00 €
S-M10-146-LED	60 x 140	16	900	230	1.069,00 €

## Die Elbo-therm

Standard Modelle, bestehen aus 1mm galvanisch verzinktem Stahlblech in rahmenloser Bauweise, sind komplett glänzend pulverbeschichtet und in nahezu allen RAL Farbtönen erhältlich.



Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	Brutto Preis
ST 500 *	Rundheizung: Ø 70		500	230	579,00 €
ST 200 *	30 x 60	1,5	200	230	149,00 €
ST 275	40 x 75	6	275	230	239,00 €
ST 300	60 x 60	7	300	230	249,00 €
ST 350	40 x 100	8	350	230	269,00 €
ST 400	60 x 60	7	400	230	279,00 €
ST 450	60 x 90	10,5	450	230	299,00 €
ST 600	60 x 110	14	600	230	349,00 €
ST 700	60 x 110	14	700	230	399,00 €
ST 800	60 x 110	14	800	230	449,00 €
ST 1000 *	60 x 110	14	1.000	230	529,00 €
Holzfüße Buche	7° oder 90°				29,00 €
Holzfüße weiß lackiert	90°				29,00 €

### LIEFERUMFANG

- Wandhalterung, 2,5m Kabel + Stecker
- Deckenhalterung
- Nur bei ST200:
  - 1,5 m Kabel + Stecker, sowie wahlweise Wandhalterung oder Holzfüße
  - Schutzklasse IP 44

## Die Elbo-therm- Glasheizung – Weiß satiniert



Artikel-Nr.:	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)	Rahmen	Leistung (W)	Brutto Preis
GW 200 *	300 x 600 mm	4 kg	Alurahmen	200	199,00 €
GW 400	600 x 600 mm	8 kg	Alurahmen	400	299,00 €
GW 450	600 x 900 mm	12 kg	Alurahmen	450	349,00 €
GW 600	600 x 1100 mm	14 kg	Alurahmen	600	429,00 €
GW 700	600 x 1100 mm	14 kg	Alurahmen	700	479,00 €
GW 800	600 x 1100 mm	14 kg	Alurahmen	800	529,00 €

\*GW200 nur Wandmontage



## Redwell – Stand Heizungen –

Die Standelemente sind ideal für den flexiblen Einsatz an verschiedenen Orten. Die beidseitigen Wärmeabgabeflächen kann in den verschiedenen Positionen geschützt werden.



Artikel-Nr.:	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Brutto Preis
Redwell Nr. 1	1060 x 360 x 190 mm	13 kg	400	549,00 €

### TECHNISCHE DATEN

- Oberfläche: Beidseitig keramisch beschichteter Stahl, RAL 9016
- Schutzart: IP20 (Netzstecker)



Artikel-Nr.:	Abmessung (mm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Brutto Preis
Standmodell S600	1070 x 710 x 230 mm	16 kg	630	1099,00 €
Standmodell S900	1270 x 810 x 230 mm	21 kg	890	1299,00 €

### TECHNISCHE DATEN

- Oberfläche: Beidseitig keramisch beschichteter Stahl, RAL 9016
- Schutzart: IP40 (Netzstecker)

### BEIDE MODELLE IN



Eiche



Birke



Birke  
dunkel  
gebeizt

## Redwell – Round Heizungen -



Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Gewicht (kg)	Leistung (W)	Spannung (V)	max. Temp.	Brutto Preis
MR 400	Middleround: Ø 71	9	400	230	95 °C	629,00 €
LR 610	Largeround: Ø 90	13	610	230	95 °C	799,00 €

### TECHNISCHE DATEN

- **Oberfläche:** Edelstahl pulverbeschichtet, RAL 9016
- **Rückseite:** Edelstahl 3D blankgeglüht
- **Schutzart:** IP40 (Netzstecker), IP65 (Festanschluss)
- **Montage:** Wand- und Deckenmontage möglich

## Redwell – Diskus und Rondo

Die Modelle Rondo und Diskus sind leistungsstarke Deckenheizsysteme für hohe Räume und Hallen.



Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Leistung (W)	Spannung (V)	Farben	max. Temp.	Brutto Preis
Diskus	Ø 80	1150	230	Aluminium	200-260 °C	1.216,00 €



Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Leistung (W)	Spannung (V)	Farben	max. Temp.	Brutto Preis
Rondo 600	Ø 61	1050	230	weiß, bronze, schwarz, silber	120 °C	1.549,00 €

## Infrarotheizungen von Extra Living

weiß, pulverbeschichtet, rahmenlos, mit sehr guter Rückdämmung.

Schutzart IP 44



Artikel-Nr.:	Abmessung (cm)	Rahmen	Leistung (W)	Brutto Preis
3991	60 x 60 cm	Alurahmen	350	239,00 €
3992	60 x 90 cm	Alurahmen	550	269,00 €
3993	60 x 115 cm	Alurahmen	750	299,00 €
3994	75 x 115 cm	Alurahmen	950	329,00 €

## Elbo Therm – Handtuch-Heizungen – RAL Farben

In der Stufe 1 wird die Nennleistung halbiert, so dass eine Oberflächentemperatur von 55°C erreicht wird.

Ideal zum Trocknen und Vorwärmen von Handtüchern. In der Stufe 2 schaltet man die volle Leistung, um die Funktion auf Raumheizung umzustellen. In dieser Stufe darf kein Handtuch aufgehängt werden!



Artikel-Nr.	Abmessung (cm)	Leistung (W)	Spannung (V)	max. Temp.	Brutto Preis
HA 200/400	40 x 100	200/400	230	90 °C	469,00 €
HA 400/800	60 x 110	400/800	230	90 °C	699,00 €

### LIEFERUMFANG

- 1 Edelstahlhalter
- 2,5 m Kabel + Stecker
- Schutzklasse IP44



#### Funkthermostat X3D (Artikelnr.: 7729936)

Brutto-Preis

€ 74,90

- Zentraler Betriebsartenwahlschalter
- Betriebsarten: Aus, Handmodus, Automatik, Sollwerteinstellung, Zeiteinstellung, Programmiermodus
- Anzeige: LCD-Display, hintergrundbeleuchtung, rot/gelb/grün
- Regelung: PI-Regelung oder On/Off
- Erstellen von kompletten Tages-/Wochen-Heizungsprogrammen
- Abwesenheitsschaltung
- Manuelle Programmunterbrechung
- Solltemperatur Begrenzung einstellbar
- Tastatursperre
- Funkprotokoll X3D, bidirektional
- Funkfrequenz 868 MHz
- Versorgungsspannung: 2 Lithium-Batterien LR03/AAA, 1,5 VDC
- Aufsteller oder Wandmontage



#### Funkempfänger X3D/X2D (Artikelnr.: 7729962)

€ 59,90

- Bauform. Aufputz
- Regelung: PI-Regelung oder On/Off
- Funkprotokoll: X3D bzw. X2D, umschaltbar
- Werkseinstellung: X3D
- Funkfrequenz: 868 MHz
- LED zur Zustandsanzeige des Ausgangs
- Elektr. Anschluss: Schraubklemmen
- Versorgungsspannung 230 VAC
- Ausgang 230 V, 16 A

#### Funkempfänger für Heizungsregelung X3D/X2D (Artikelnr.: 7729974)

€ 59,90

- Bauform: Unterputz
- Regelung: PI-Regelung oder On / Off
- Funkprotokoll: X3D bzw. X2D, umschaltbar
- Werkseinstellung: X3D (bidirectional)
- Funkfrequenz: 868 MHz
- Elektr. Anschluss: Schraubklemmen
- Versorgungsspannung: 230 VAC
- Ausgang: 230 V, 10 A
- Optional Anschluss eines Bodensensors möglich



**Brutto-Preis**

**Funk-Steckdosenempfänger X3D/X2D (Artikelnr.: 7729977)**

**€ 74,90**



- Regelung PI-Regelung oder On / Off
- Funkprotokoll X3D bzw. X2D, umschaltbar
- Werkseinstellung X3D (bidirektional)
- Funkfrequenz 868 MHz
- LED zur Zustandsanzeige des Ausgangs
- Versorgungsspannung 230 VAC
- Ausgang 230V, 10 A

**Tydom 1.0 (Artikelnr.: 6700105)**

**€ 129,90**



- Funk Schnittstelle x3D-WLAN/IP
- Schnittstelle für Smartphone / Tablet-PC zu Funkempfängern X3D
- Ermöglicht die zentrale Steuerung und Bedienung der Haustechnik in Verbindung mit einem Heizungsmanagement, Hausautomation, Sicherheitstechnik) von einem Smartphone/Tablet-PC aus
- Fotomodus: individuelle Konfiguration mit Schaltersymbolen auf Fotos der Räume
- Verwaltung von bis zu 10 Standorten (Appartements, Zweitwohnungen, Ladenlokale usw.)
- 14 Sprachen gespeichert und auswählbar
- Anschluß an WLAN-Router: Ethernet-Kabel, RJ45
- Kostenloser Download der App TYDOM ohne monatliche Folgekosten
- Kompatibel mit Betriebssystem ab Anroid 2.3.3 und IOS 6
- Funkprotokoll X3D, bidirectional
- Funkfrequenz 868 MHz
- Versorgungsspannung 230 VAC
- Lieferung einschließlich Netzkabel und RJ45-Kabel

**€ 29,90**

**TYBOX10 (Artikelnr.: 6053038)**



- Ausgang Umschaltkontakt 10 A 230 V
- Regelungsart 2-Punkt Regelung
- Schaltdifferenz: 0,8K +/- 0,2K
- Temperatureinstellung +6°C bis +30°C
- Umgebungstemperatur 0°C bis 50° C
- Schutzart IP30
- Schutzklasse II
- Montageart Aufputz
- Abmessung: 82x 75 x 36 mm (HxBxT)

**HEIZKRAFT**

Wärmesysteme für Haus, Gastronomie und Industrie



**Heizkraft**

Telefon: 0201-8938-196

**Wärmesysteme e.K.**

Fax: 0201-8938-197

Am Lichtbogen 44

info@heizkraft.de

45141 Essen

heizkraft-infrarotheizung.de

\*Irrtümer und Änderungen vorbehalten, Preise brutto

Ihr Ansprechpartner vor Ort: